MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Panneau de gradation sans fil à 4 zones (2,4 GHz)

Numéro de modèle : K4

Caractéristiques


- Alimenté par une pile CR2032
- Sans câblage, la variation d'intensité sans fil par simple pression sur un bouton-poussoir est facile à réaliser.
- Compatible avec les lampes des séries MiBoxer / Mi-Light 2.4G
- Utilise la technologie de transmission sans fil RF 2,4 GHz, portée de contrôle de 30 m
- Prend en charge 4 ensembles de contrôle indépendants, un nombre illimité de lampes
- Plage de gradation 0,1 %-100 %



Paramètres du produit


Nom : Panneau de gradation sans fil à 4 zones (2,4 GHz)	
Numéro de modèle :	K4
Tension d'entrée :	3V （CR2032*1PCS）
Puissance de transmission :	6dBm
RF :	2.4GHz
Distance de contrôle :	30m
Température de fonctionnement :	-10~40℃
Consommation électrique en veille :	<6μA

Indice de protection IP :	IP20
Norme EMC (EMC) :	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Norme de sécurité (LVD) :	EN 61347-1： 2015+A1: 2018 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Équipement radio (RED) :	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Certification:	CE, EMC, LVD, RED

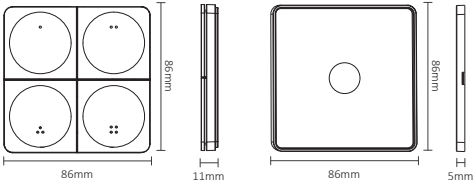


Commande de gradation

- Appuyez brièvement pour allumer/éteindre la lumière, appuyez longuement pour régler la luminosité.
- Prend en charge 4 ensembles de contrôle indépendants, un nombre illimité de lampes




MARCHE/ARRÊT/ Luminosité


Installation




1. Retirez le couvercle.




2. Insérez-y une pile CR2032.




3. Return up cover



4. Déchirez le ruban adhésif arrière




5. Collez le support à l'endroit souhaité.




6. Placez l'interrupteur rotatif sur l'avant du support.


Instructions relatives au code de liaison



1. Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis rallumez-la.




2. Appuyez brièvement 6 fois sur le bouton « Zone » en moins de 3 secondes.




3. La liaison est établie une fois que le voyant clignote lentement 3 fois.

Si le voyant ne clignote pas, la connexion est défaillante. Veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Attention : impossible de créer un nouveau lien si le panneau de gradation a déjà terminé sa liaison)


Instructions de désactivation du code



Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis rallumez-la.



Appuyez brièvement 5 fois sur le bouton « Déconnecter » en moins de 3 secondes.



La liaison est établie une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement.

Si le voyant ne clignote pas, la dissociation a échoué. Veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Attention : inutile de dissocier si le panneau de gradation n'a jamais été connecté)

Attention

1.Veuillez ne pas l'utiliser de façon prolongée dans un environnement humide ou à température élevée. En cas de non-utilisation prolongée, veuillez retirer la batterie et le ranger dans un endroit sec et exempt d'électricité statique.

2. Ne l'utilisez pas dans un environnement comportant une grande surface métallique ou à proximité d'ondes électromagnétiques puissantes, sous peine de voir la portée de la commande sérieusement affectée.

Made in China